

PRODUKTDATABLAD

DALI PCU TW | Ljusstyrningssystem



Användningsområden

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Produktfördelar

- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range
- Integrated Bus Power Supply

Produktegenskaper


- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	2,00 W
Nominell märkspänning	230 V
Strömtyp	Växelström (AC)/Direkt ström (DC)
Nätfrekvens	50/60 Hz

MÅTT & VIKT

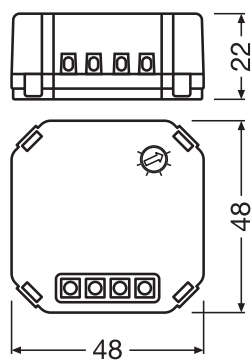

Längd	49,00 mm
Bredd	48,00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	48.00 mm
Höjd	22,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	22.00 mm
produktvikt	49,4 g

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	vit
-------------	-----

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	0...+50 °C
----------------------------	------------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Produkt anmärkning	Tillgänglig från september 2023
Antal styrutgångar	1
Grupper	1

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
Dimmer gränssnitt	DALI-2
Typ av installation	Integrerad i kopplingsdosan

CERTIFIKAT & STANDARDER

Godkännandemärkning	CE / UKCA
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20
Energiklass	A1

Tillbehör

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	DALI PCU TW G2
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4052899631625	Kapsel 1	85 mm x 85 mm x 35 mm	68.00 g	0.25 dm³
4052899631632	Transportförpackning 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	1837.00 g	8.15 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.